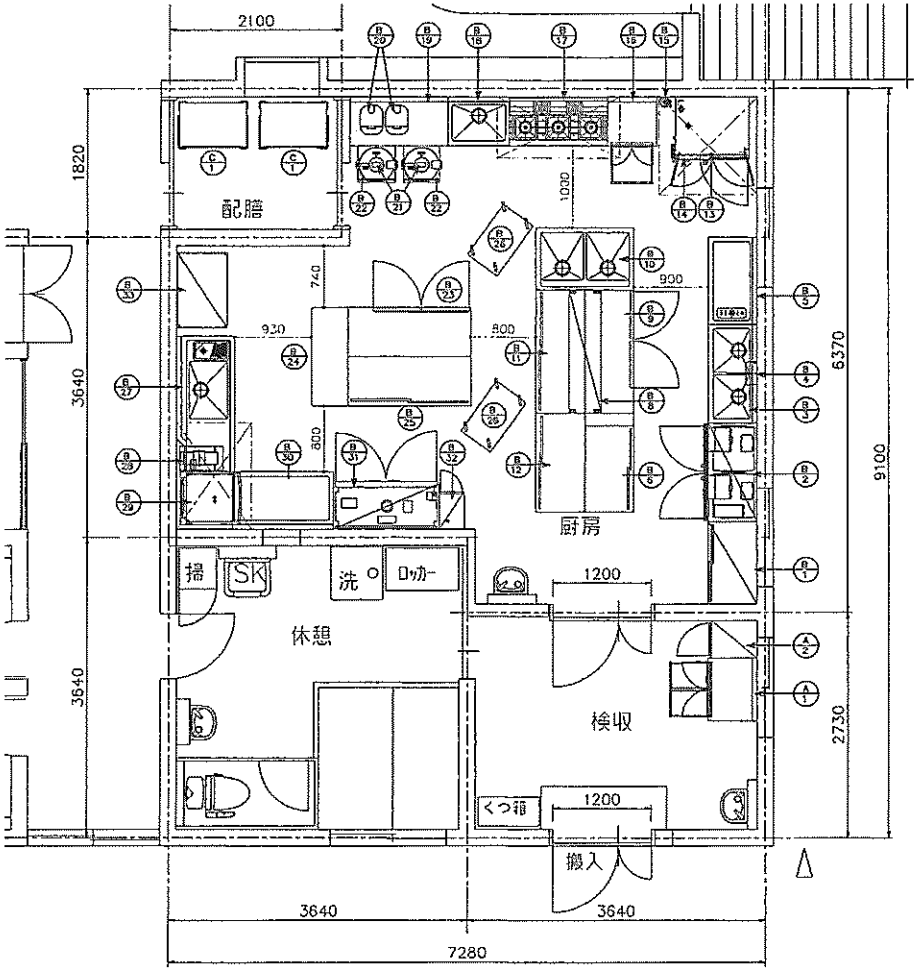

① 厨房機器平面図 1/30

No	品名	形式（参考品番）	台数	寸法(mm) W	D	H	給水	給湯	排水	LPG 口径 A	LPG kW	電気(50Hz,kW) 単相100V	単相200V	三相200V	フード	備考
A-	＜検収＞															
1	引違冷蔵庫	HCT-76B-2D-A	1	750	600	800										
2	検食用冷凍庫	RF-U11AFK	1	460	585	1110						0.11				
B-	＜厨房＞															
1	戸棚		1	1000	600	1800										
2	冷凍冷蔵庫	HRF-120AFT	1	1200	650	1910			40			0.638				定格内容量：766L(冷蔵室383L、冷凍室383L)
3	二槽シンク(SUS304)		1	1200	600	800	15x2	15x2	40x2							
4	電解水生成装置WOX	WOX-40WA	1	285	145	335	15GY					0.17				
5	水切テーブル		1	1050	600	800			40							ポケットシンク付
6	キャビネットテーブル		1	1200	600	800										
7	（欠番）											0.92				
8	オーバーシェルフ		1	1500	400	800										可動式中棚1段
9	テーブル形冷蔵庫	RT-150SNF-E	1	1500	600	800			40			0.3				定格内容積：329L
10	二槽シンク	H2S-127-3F-A	1	1200	750	800	15x2	15x2	40x2							
11	キャビネットテーブル	HCT-156-A	1	1500	600	800										
12	キャビネットテーブル	HCT-126-A	1	1200	600	800										
13	スチコン架台	SKT-HC6F-DAW	1	900	720	700										キャビネット(観音扉付) ホテルパン5段2列
14	スチームコンベクションオーブン	MC-6SA3-1	1	900	770	750	15GY		排水40					10.1	必	1/1ホテルパン25x6,65x4,65穴あきx4枚付
15	軟水器	WK-55RS	1	150	123	495	15GY									
16	引違冷蔵庫	HCT-66B-1D-A	1	600	600	800										
17	ガステーブル	TSGT-1232	1	1200	600	800				20	44.5				必	
18	一槽シンク	H1S-76B-A	1	750	600	800	15	15	40							
19	3方枠テーブル	HPT-126B-A	1	1200	600	800										
20	炊飯ジャー	JKH-S18P	2	287	383	255						1.4				1升炊き
21	IHジャー炊飯器	SR-PGC54	2	502	429	410							4.57			
22	炊飯カート	TX-R-45	2	450	450	95										
23	テーブル形冷蔵庫	RT-150SNF-E-RML	1	1500	600	800			40			0.3				定格内容積：331L
24	ワークテーブル	HWT-124-3F-A	1	1200	450	800										
25	キャビネットテーブル	HCT-156-A	1	1500	600	800										
26	移動テーブル		2	750	450	800										
27	ソイルドテーブル		1	1650	700	850	15x2	15	40x2							
28	ガスブースター	WB-25H-2	1	287	531	760		15GY	排水40	15	29.3	0.055			要	電源は洗浄機へ接続
29	食器洗浄機	JWE-680B	1	640	655	1432			排水40					5.19	要	
30	クリーンテーブル	HJWE-6809-12CCFL-A	1	1200	700	850										
31	食器消毒保管庫	HSB-155B3-S	1	1300	550	1900			40					6.3		
32	包丁まな板殺菌庫	TNS-3045WF	1	300	450	1500			40			0.273				包T8本まな板4枚収納可、乾燥機能付
33	ソリッドシェルフ（4段）	NS-TES-15-6191	1	907	610	1625										
C-	＜配膳＞															
1	配膳車	32型	2	805	560	965										
	合計										73.6	4.646	9.14	21.59		

※上記のる設備項目は各種器1台るたりの値

② 厨房機器表

特記事項
※ 給水、給湯、排水、電気、ガス等の接続工事は調整押跡まで設備工事。
※ 給湯配管（地界部）、手洗器、水栓カラン設備工事。
※ 厨房内の下地及び仕上材は、不燃材料。
換気フード等の建築設備（空調及び設備工事）